

モバイルバッテリー※で動く！ 無線LANアクセスポイント&中継機

※USB 5V/1A出力が可能なもの



ピュアポジモ

標準モデル / SIMフリーモデル

防水防塵
免許不要の2.4GHz帯使用
プライバシーセパレータ機能搭載
IEEE802.1X認証対応
マルチSSID・タグVLAN対応
遠隔地から状態を確認できる監視クラウド対応




1 USB電源で動作



一般的なモバイルバッテリーや
USB ACアダプターで動作可能
(USB 5V/1A)

※1000mAhのバッテリーの場合、理論上 約16時間の連続稼働

2 ポジモと組み合わせて利用可能

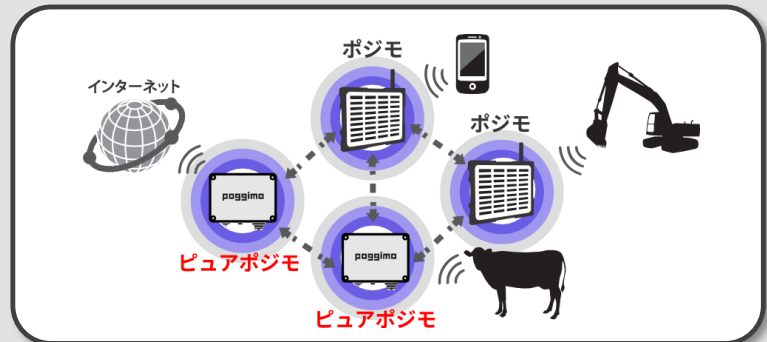

太陽光パネルで連続稼働が可能な「ポジモ」と組み合わせて、設置環境に合わせた電源の場所に左右されない構成が可能

主な仕様

中継路（メッシュネットワーク）	
通信規格	IEEE 802.11b/g メッシュリンクプロトコル
暗号化方式	AES / なし
通信距離	100m以下（無指向）
アクセスポイント	
通信規格	IEEE 802.11b/g
暗号化規格	WPA-PSK(AES/TKIP) / WPA2-PSK(AES/TKIP) / なし
	WPS Enterprise(AES/TKIP) / WPA2 Enterprise(AES/TKIP)
通信距離	100m以下（無指向）
マルチSSID	最大2個
タグVLAN	マルチSSID使用時のみ使用可 最大2個/VLAN ID(1~4094)

品番	PPGM-1(標準モデル) / PPGM-1S(SIMモデル)
外形寸法	W175 x H125 x D75 mm (突起部を除く)
重量	0.75 kg
動作環境	-10℃~50℃（結露なきこと）
電源	DC5V / 1A
防水防塵	IP65
付属品	防水電源ケーブル（5m）
オプション	防水Ethernetケーブル（5m）
Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX



株式会社ネクステック

札幌市北区北7条西5丁目8-1 北7条ヨシヤビル8F

Tel. 011-729-3711 / Fax. 011-729-3712

Email sales@poggimo.info